


LINEA EDIFICIO VIDEO

MODELO PE-8102

- Portero digital con cámara a color de 120 puntos para empotrar.
- Utiliza fuente de 12v PE-2303.
- Utiliza decodificador PE-8104 para los monitores
- Utiliza fuente de 12v PE-2303 para los decodificadores
- Los monitores compatibles son:
 - Monitor PE-7853 HAND FREE 7"
 - Monitor PE- WIFI 7"
 - Monitor PE-7455 SD LCD 7"
 - Monitor PE-7846 SD 4.3"
 - Monitor PE-7643 4.3"
 - Intercom adicional PE-7415 (anexo para los monitores)
 - Intercom principal PE-7415 MASTER (principal)
 - Se puede adicionar dos monitores y/o un intercom (máx. 3 puntos por dpto). Esto no procede con el monitor 7853
 - Comunicación interna con el Intercom PE-7415 esto no procede con el monitor 7853
- Distancia máxima 100m cable UTP de 8 hilos categoría 6
- Activa cerradura eléctrica con transformador de 12 a 18v.



ESQUEMA 1 DEL PORTERO DIGITAL VIDEO EDIFICIO PE-8102

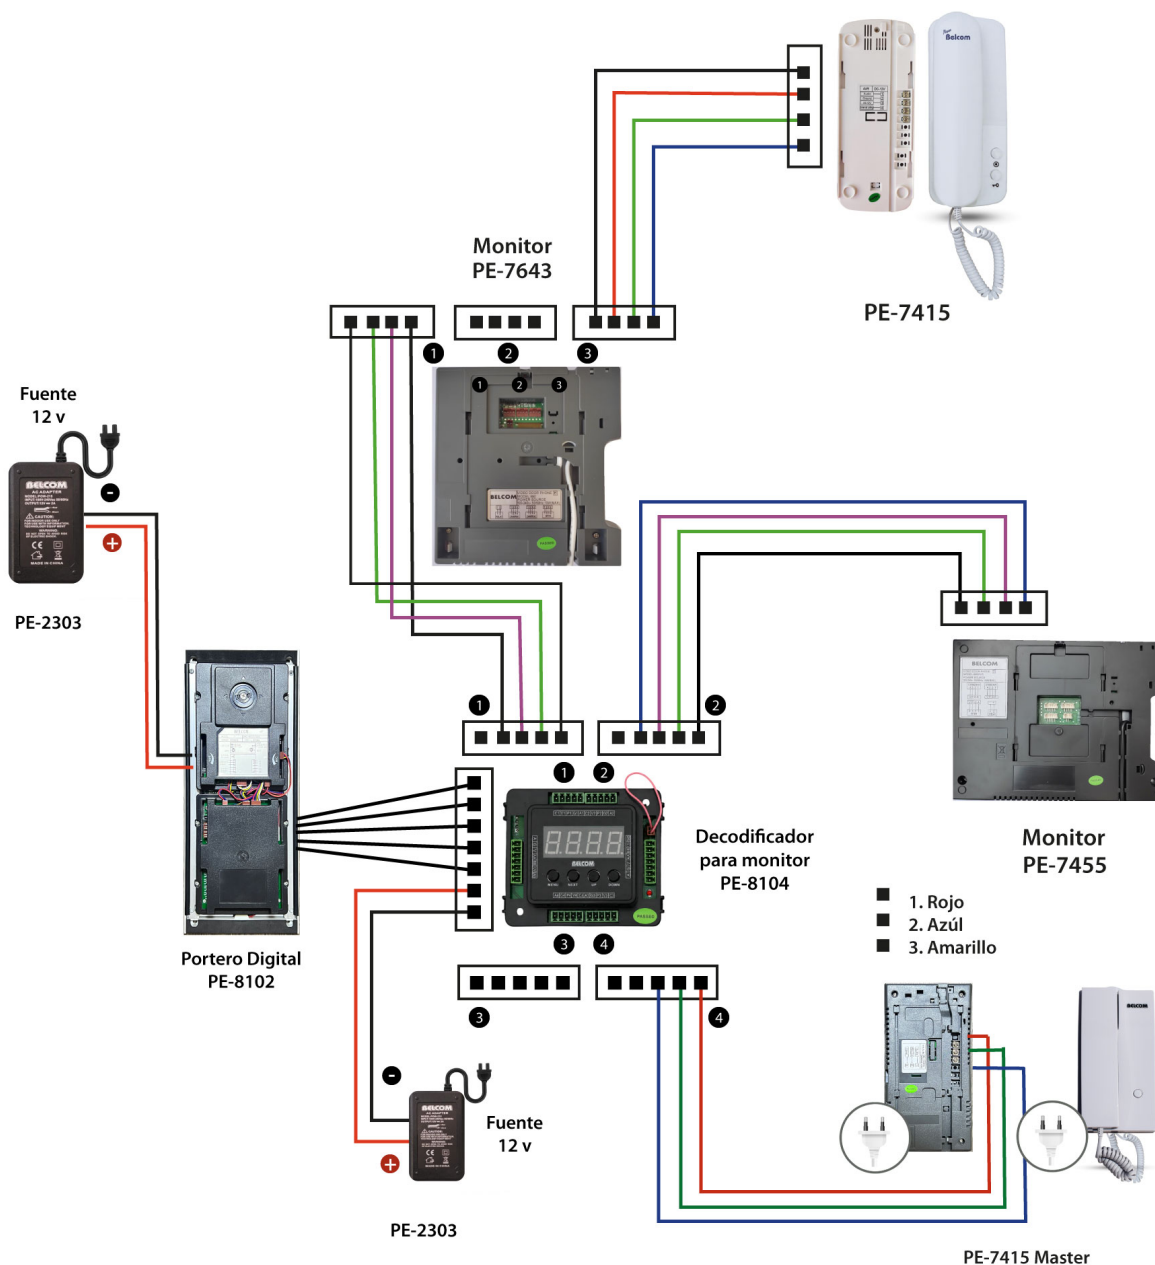

DECODIFICADOR PARA LOS MONITORES

PE-8104

